
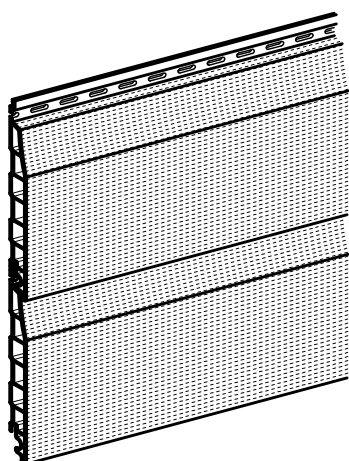



vinyPlus

Fasádní systém

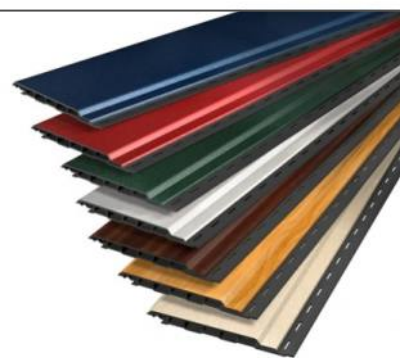


VP 3800 FASÁDNÍ OBKLAD vinyPlus se zkosenou polodrážkou

celková šířka desky 180 mm | tloušťka desky 18 mm
skladebná šířka 150 mm | délka desky 6 M
1 ks = 0,90 m² | 1 balení = 4 ks = 3,60 m² | 1 m² = ± 7,9 kg

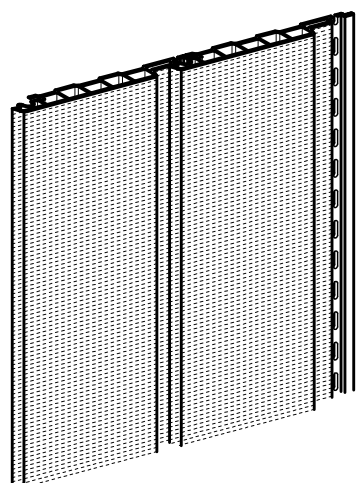

VP 3830 FASÁDNÍ OBKLAD vinyPlus s oblou drážkou

celková šířka desky 180 mm | tloušťka desky 18 mm
skladebná šířka 150 mm | délka desky 6 M
1 ks = 0,90 m² | 1 balení = 4 ks = 3,60 m² | 1 m² = ± 7,9 kg

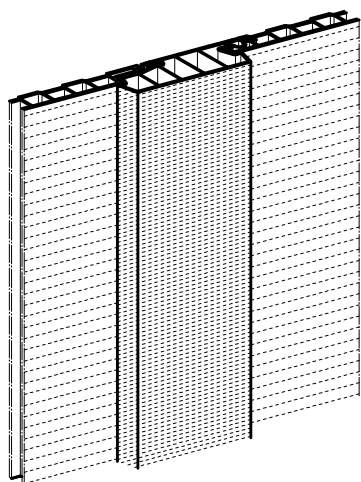


VP 3871 FASÁDNÍ OBKLAD vinyPlus masivní profil

celková šířka desky 140 mm | tloušťka desky 35 mm
skladebná šířka 120 mm | délka desky 6 M
1 ks = 0,72 m² | 1 balení = 4 ks | 1 m² = ± 9,5 kg



FASADENSYSYEME

Verze 2017/02-01 CZ


vinyPlus VP 3800

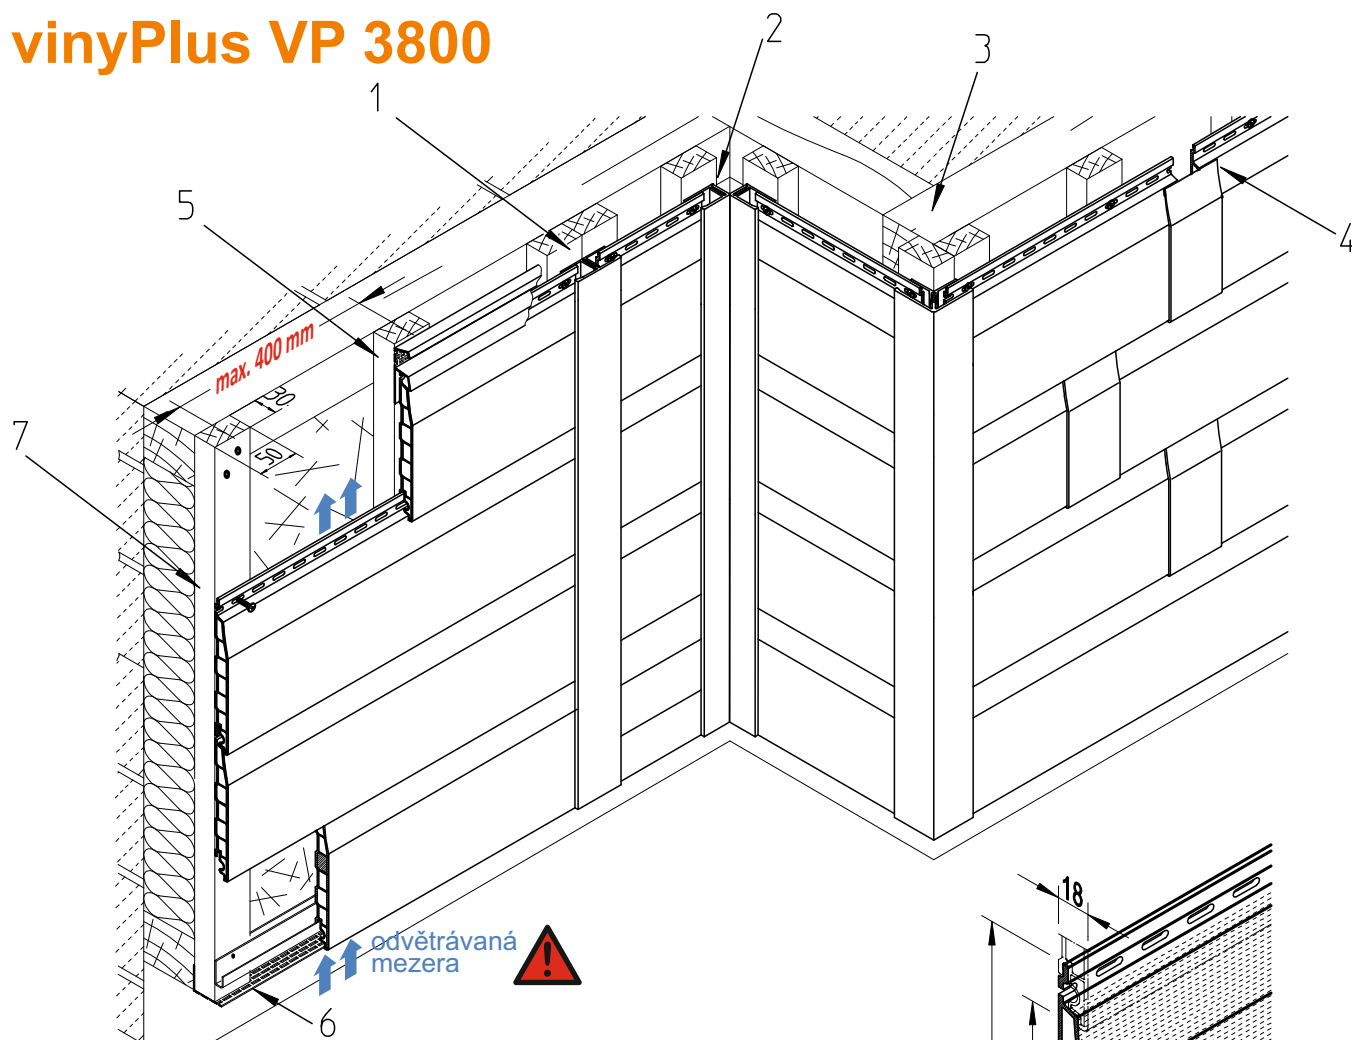


FASÁDNÍ OBKLAD vinyPlus se zkosenou polodrážkou VP 3800

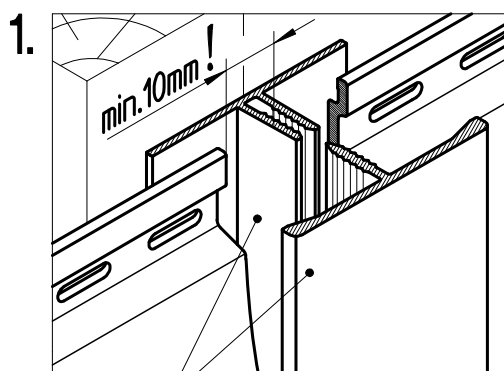


VP2119 / XX

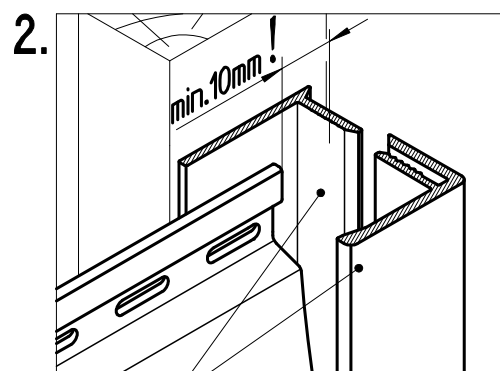


VP2115 / XX

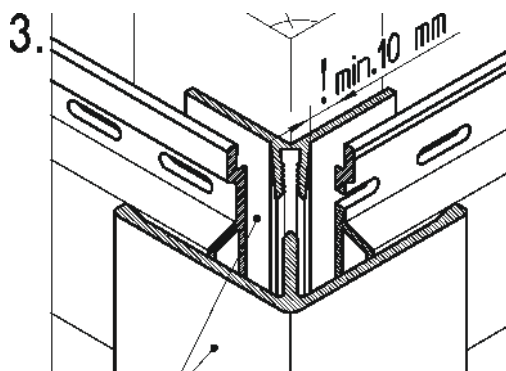


VP2116 / XX

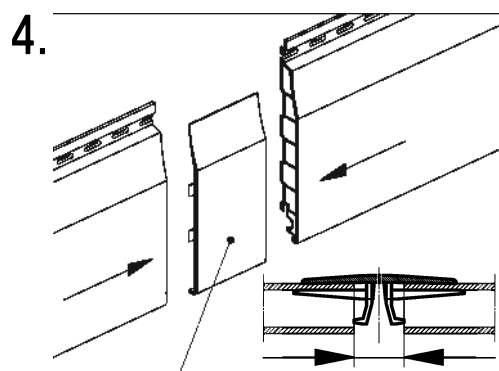

VP3850 / XX

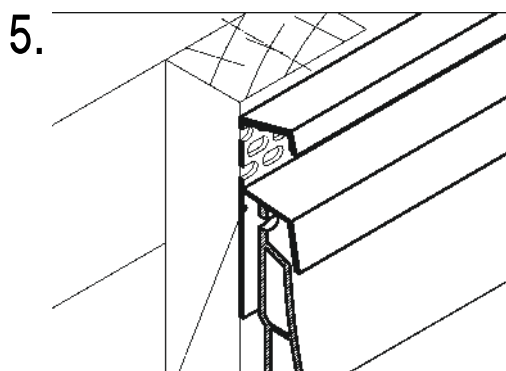


VP5008



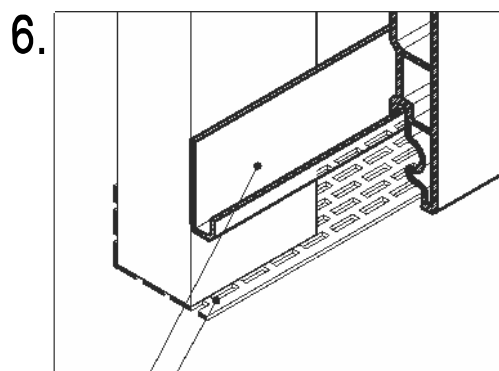


VP5030 - VP5090


VP2560

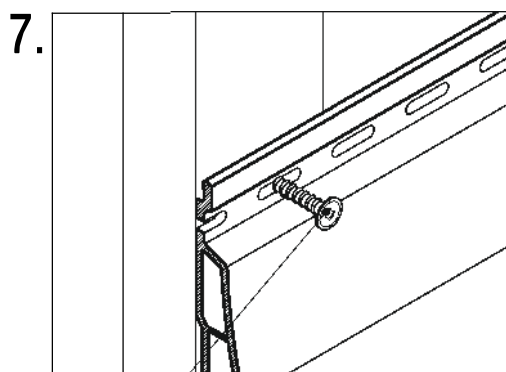




VP5143 Torx A2

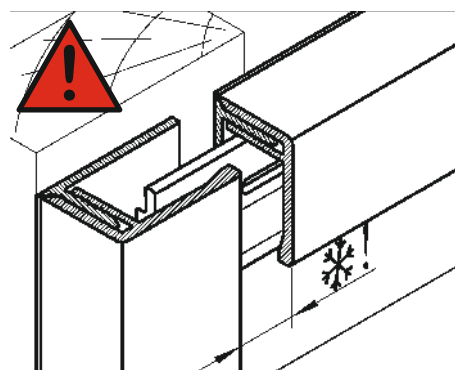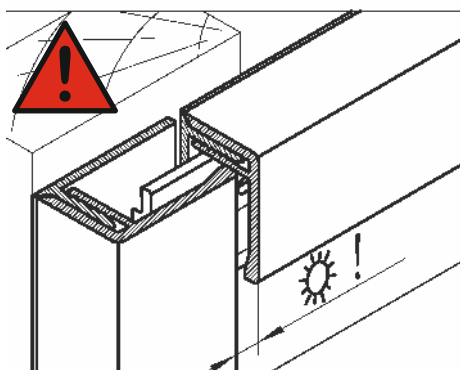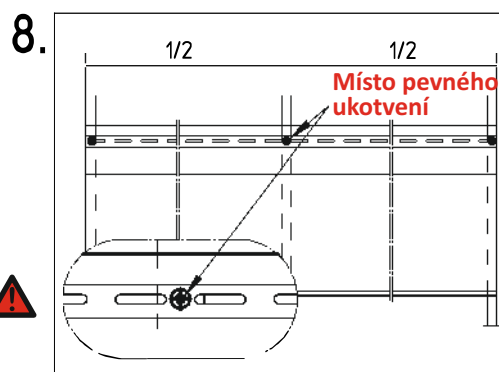


vinyPlus VP 3830

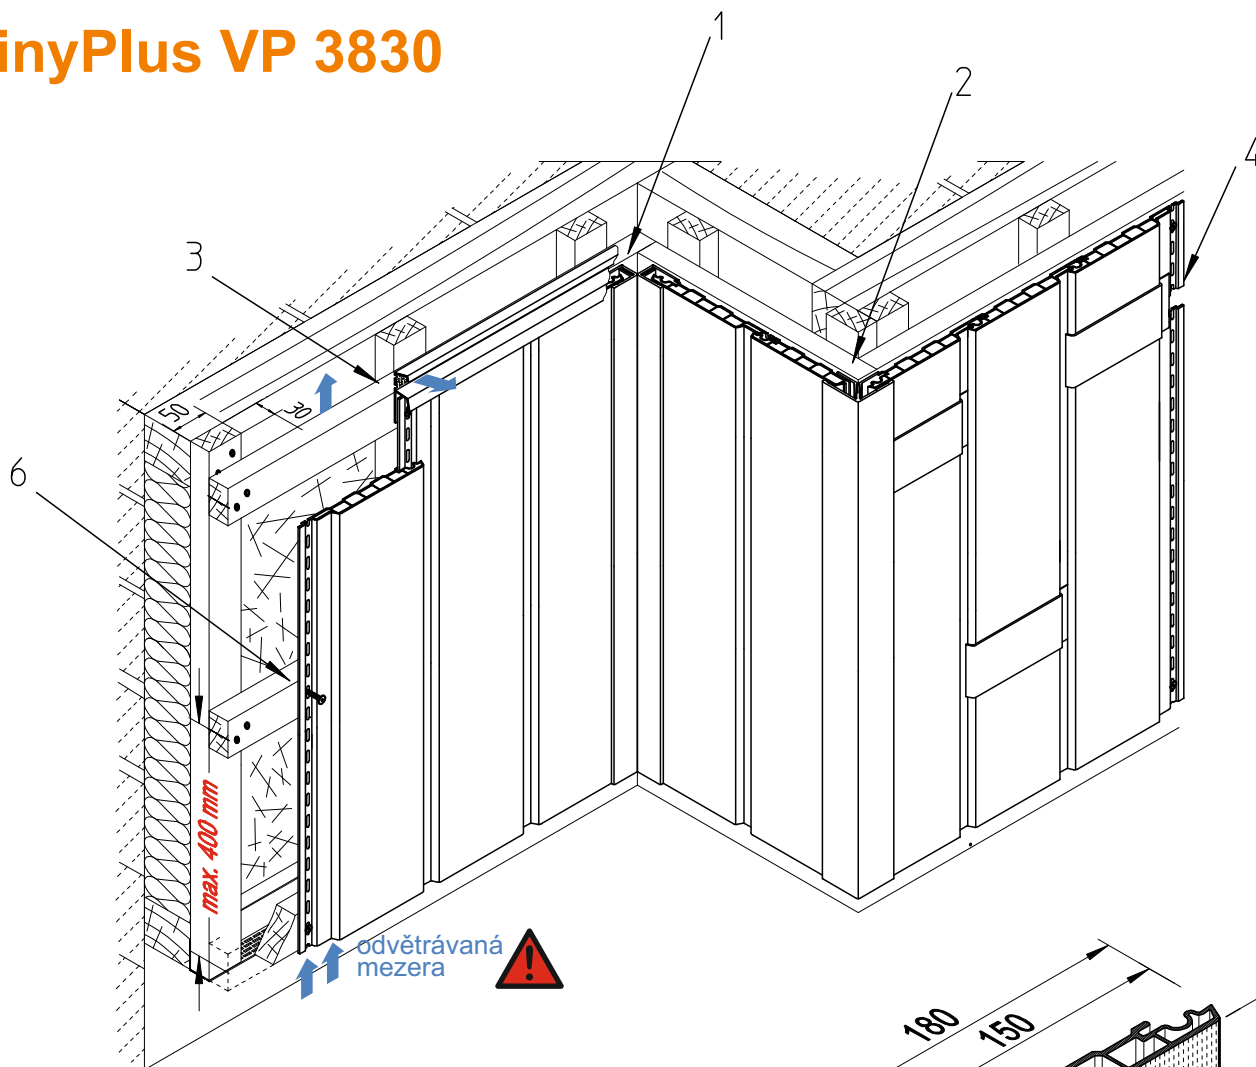




FASÁDNÍ OBKLAD vinyPlus s oblou drážkou VP 3830

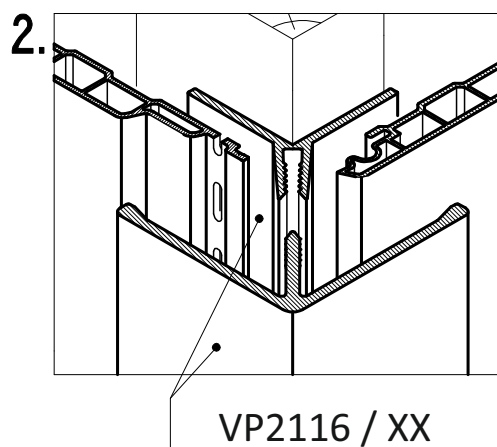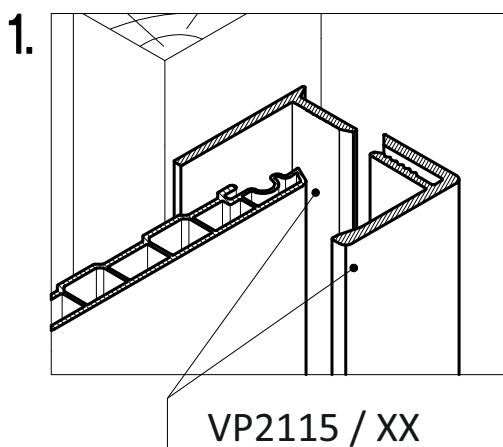
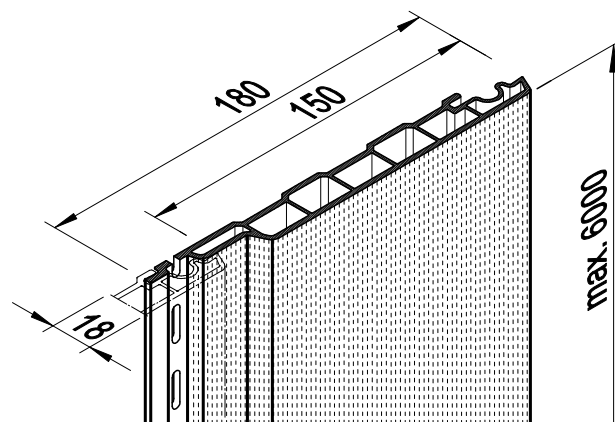


vinyPlus VP 3871

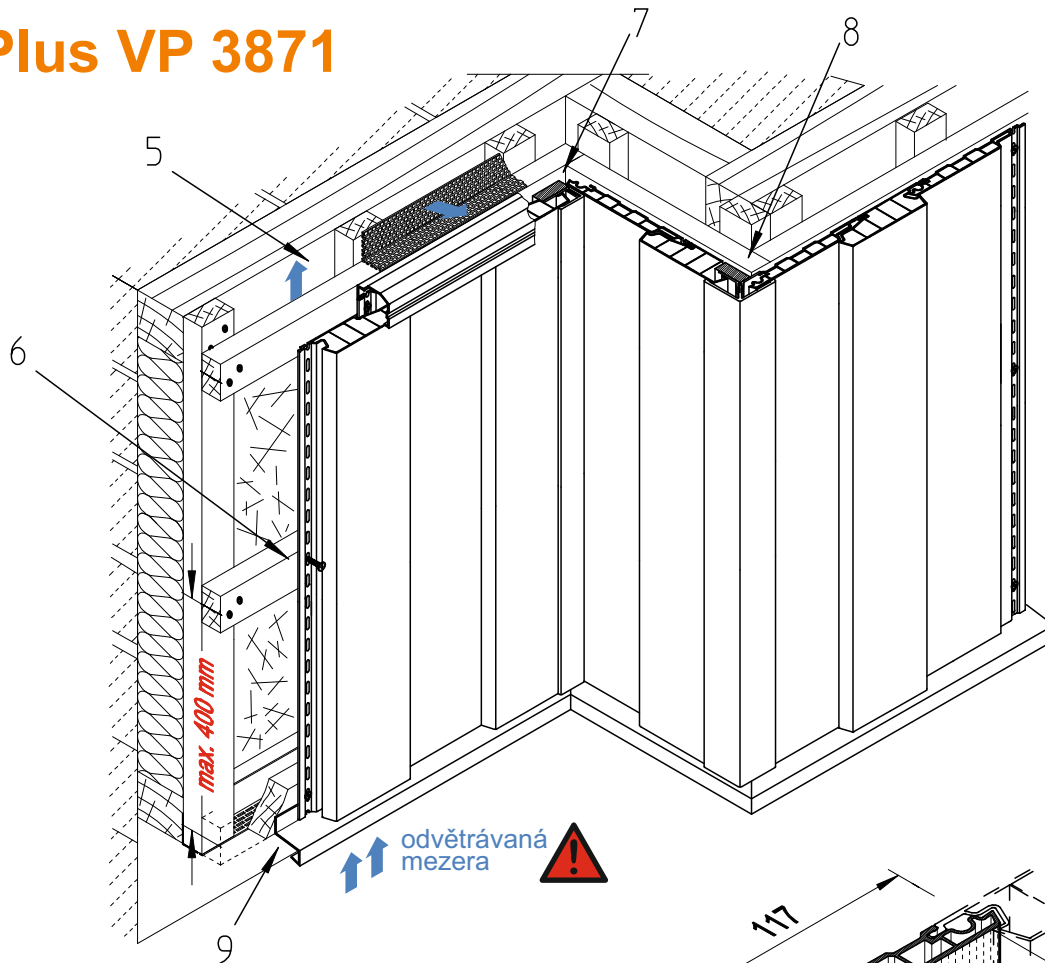


FASÁDNÍ OBKLAD vinyPlus masivní profil VP 3871

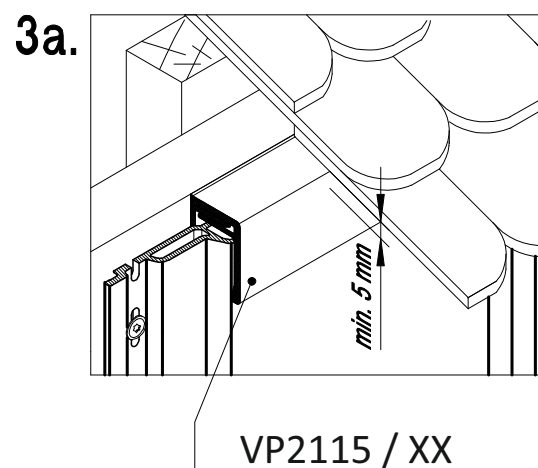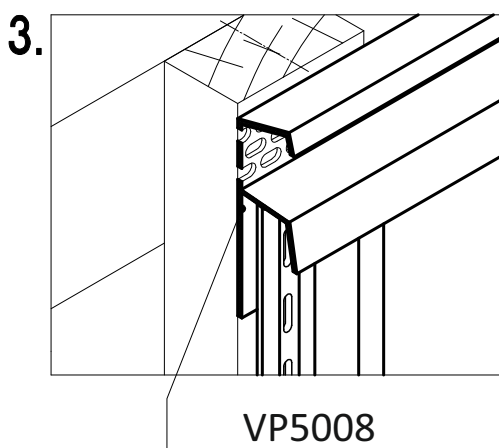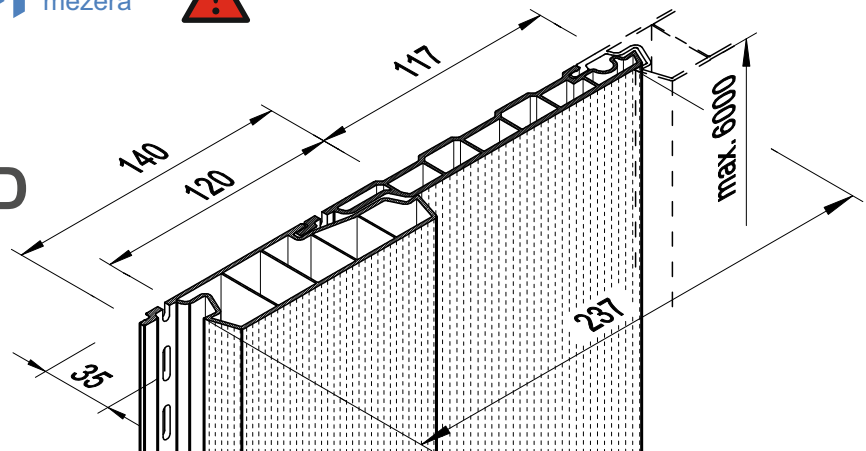


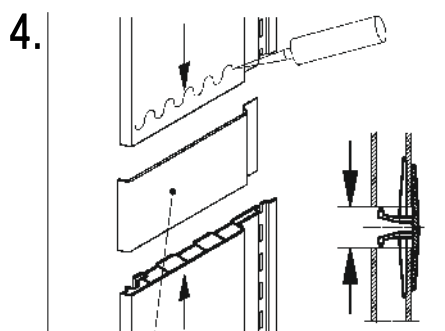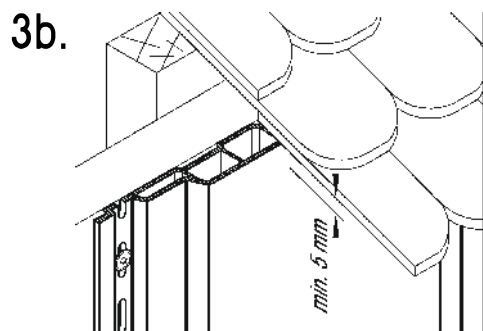


VP3860 / XX

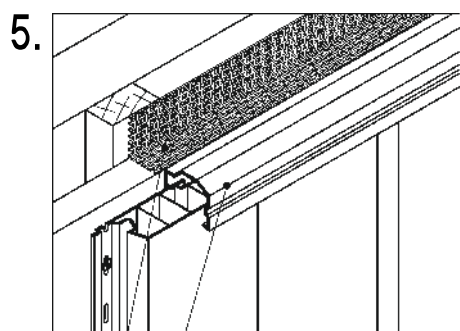


VP2112
VP5030 - VP5090

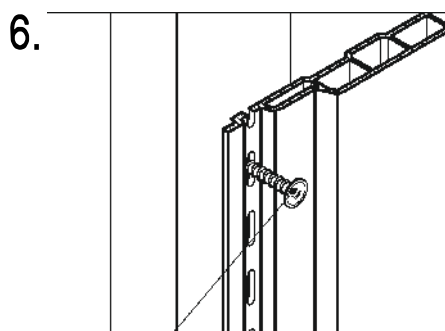


VP5143 Torx A2

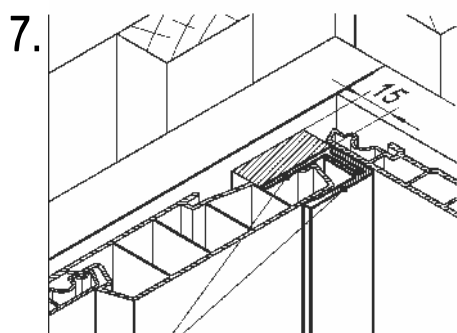

VP2115 / XX

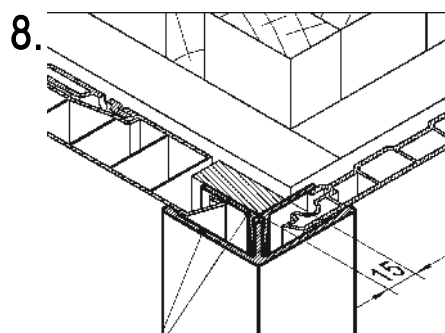


VP2116 / XX

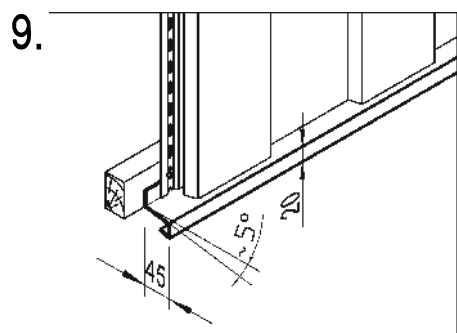


Instalace koncových krytek

VP3866 / černá / pravá

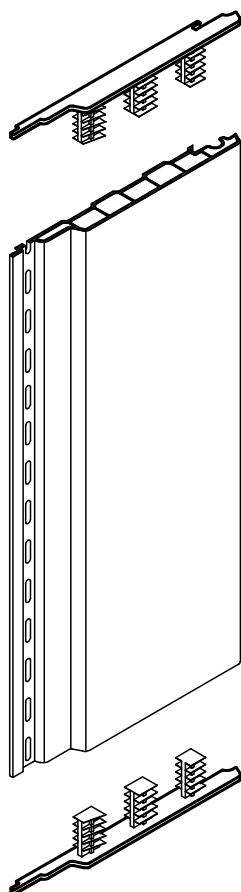


VP3856 / černá / pravá

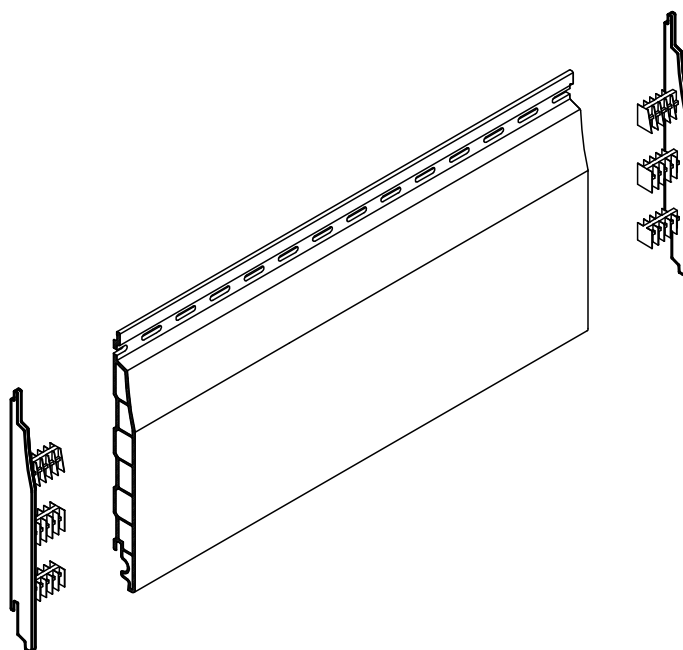

VP3855 / černá / levá

VP3865 / černá / levá

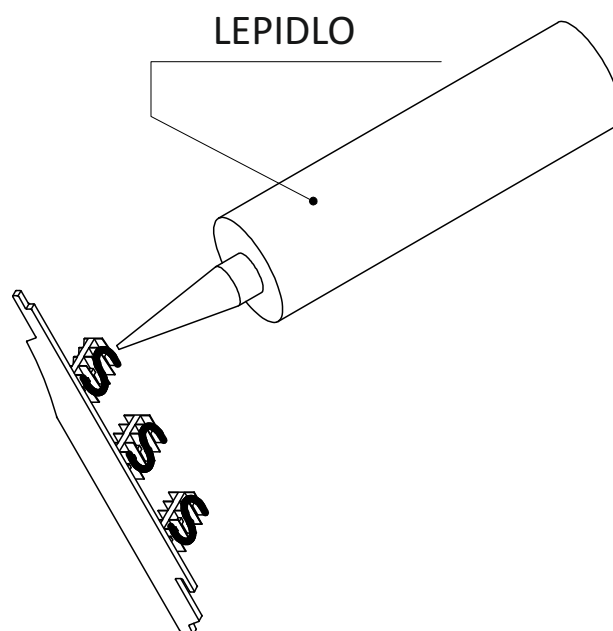

Důležité informace

Použití

Fasádní obklady vinyPlus i doplňkové profily jsou určeny pro venkovní použití. Pohledová strana obkladu je chráněna speciální folií odolnou proti slunečnímu záření. Fasádní obklady splňují přísné evropské normy. Třída hořlavosti je **B2**.

Skladování



Fasádní obklady vinyPlus i doplňkové profily **vždy skladujte ve stínu, v suchu, na pevném a rovném podkladu**. Doplňkové profily **neskladujte překroučené a překřížené**, vždy je před uložením srovnejte. Za horkého počasí (při teplotách nad 25 °C) **je nutné při skladování plastové obaly rozříznout tak, aby obklady i profily větraly**.

Pozor - ochranná folie, kterou jsou chráněny jednotlivé obklady proti poškrábání, se může na přímém slunci "přilepit" k obkladu.

Kontrola



Obklady a profily **musejí být před montáží zkontrolovány**. Prvky se zřetelným poškozením, s výrobní vadou nebo barevnou odchylkou nesmějí být namontovány. Již namontované prvky nelze pro tyto vady reklamovat.

Bezpečnost



Při manipulaci a montáži je vždy třeba dodržovat obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Používejte vhodný pracovní oděv a obuv. Při používání elektrického nářadí používejte také ochranné brýle.

Manipulace

Vyvarujte se poškození pohledové PVC folie při vzájemném posuvu dvou profilů.

Na pohledovou část fasádního profilu nepokládejte žádné ostré nebo tvrdé předměty, jenž by mohly folii poškodit.

Provádění montáže



Montáž provádějte pouze při teplotách od 5 °C. Obklady i profily ponechejte na místě montáže v otevřeném obalu nejméně 1 hodinu před samotnou montáží, aby došlo k vyrovnání teploty s okolím. Celá balení ani jednotlivé obklady a profily však nikdy nenechávejte volně ležet na přímém slunci!

Řezání a úprava

Pro úpravy či zkracování obkladů nebo profilů používejte běžně dostupné nástroje určené pro práci se dřevem.

Dilatace

Při změně teploty o 10 °C dochází u volně ložených obkladů a profilů v důsledku délkové roztažnosti ke změně délky až o 0,65 mm na 1 m délky obkladu či profilu. To znamená, že u obkladu či profilu délky 6 m se při změně teploty o 10 °C může změnit jeho celková délka až o 4 mm.

Veškeré zde uvedené údaje, zejména návrhy na použití a zpracování našich výrobků, vycházejí z našich současných zkušeností a znalostí, a jsou poskytovány v dobré víře. Týkají se běžných případů, přičemž se předpokládá, že výrobky jsou skladovány a použity přiměřeným způsobem. Vzhledem k tomu, že výrobek se pokládá na různých podkladech a za odlišných pracovních podmínek, nezakládají ani tyto pokyny, ani případné ústní poradenství, žádnou odpovědnost nebo záruku za výsledek práce, ať již z jakéhokoliv právního vztahu. Uživatel je vždy povinen prověřit, zda jsou výrobky vhodné pro daný účel použití a zda má aktuální verzi návodu. Změny údajů o výrobcích zůstávají vyhrazeny. Obecně platí naše všeobecné obchodní a záruční podmínky.

Tento montážní návod je majetkem společnosti PROSTAVBU s.r.o. a je chráněn autorskými právy. Žádná reprodukce nebo prezentace obsahu, částečná nebo celková, nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu autora.